



# Dobok

– Kezelés és tárolás

*Meva*



# Bevezető

Ebben a katalógusban a fémdobok és az azok biztonságos tárolásához és kezeléséhez szükséges tartozékok választékát találja. Kínálatunkban folyékony és szilárd anyagok, illetve műanyag tárolására szolgáló horganyzott és festett dobok találhatóak. Az átfogóbb kínálat érdekében azonban a katalógusban a dobok biztonságos tárolására (például csepegtetőtálcák, folyadékfelfogó raklapok és polcok), illetve a dobok biztonságos kezelésére és szállítására szolgáló termékek (például kocsik és emelőbilincsek) is szerepelnek.

2








## Meva

Vállalatunk 1898-ban jött létre, és azóta számos mérföldkövön van túl. Az utóbbi években több jelentős változás is történt, és nemcsak a termékkínálat tekintetében, hanem a piaci igények szerkezetében és működésében is. Amellett, hogy cégünk számára kiemelten fontos a kínált termékek kiváló minősége, ügyelünk arra is, hogy fenntartható erőforrásokat és energiahatékony gyártási eljárásokat válasszunk, és így csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét, valamint modern gyártási technológiákat valósítsunk meg.

Ügyfeleink igényeire szabott megoldásokat fejlesztünk. A Meva által gyártott termékek széles körének és a partnereinknek köszönhetően ügyfeleink mindent megtalálnak egy helyen.

- › EGYEDI MEGKÖZELÍTÉS
- › TANÁCSADÁS
- › ÖSSZESZERELÉS
- › JAVÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS
- › TERVEZÉS
- › BELSŐ FEJLESZTÉS ÉS  
GYÁRTÁS
- › EGYEDI GYÁRTÁS

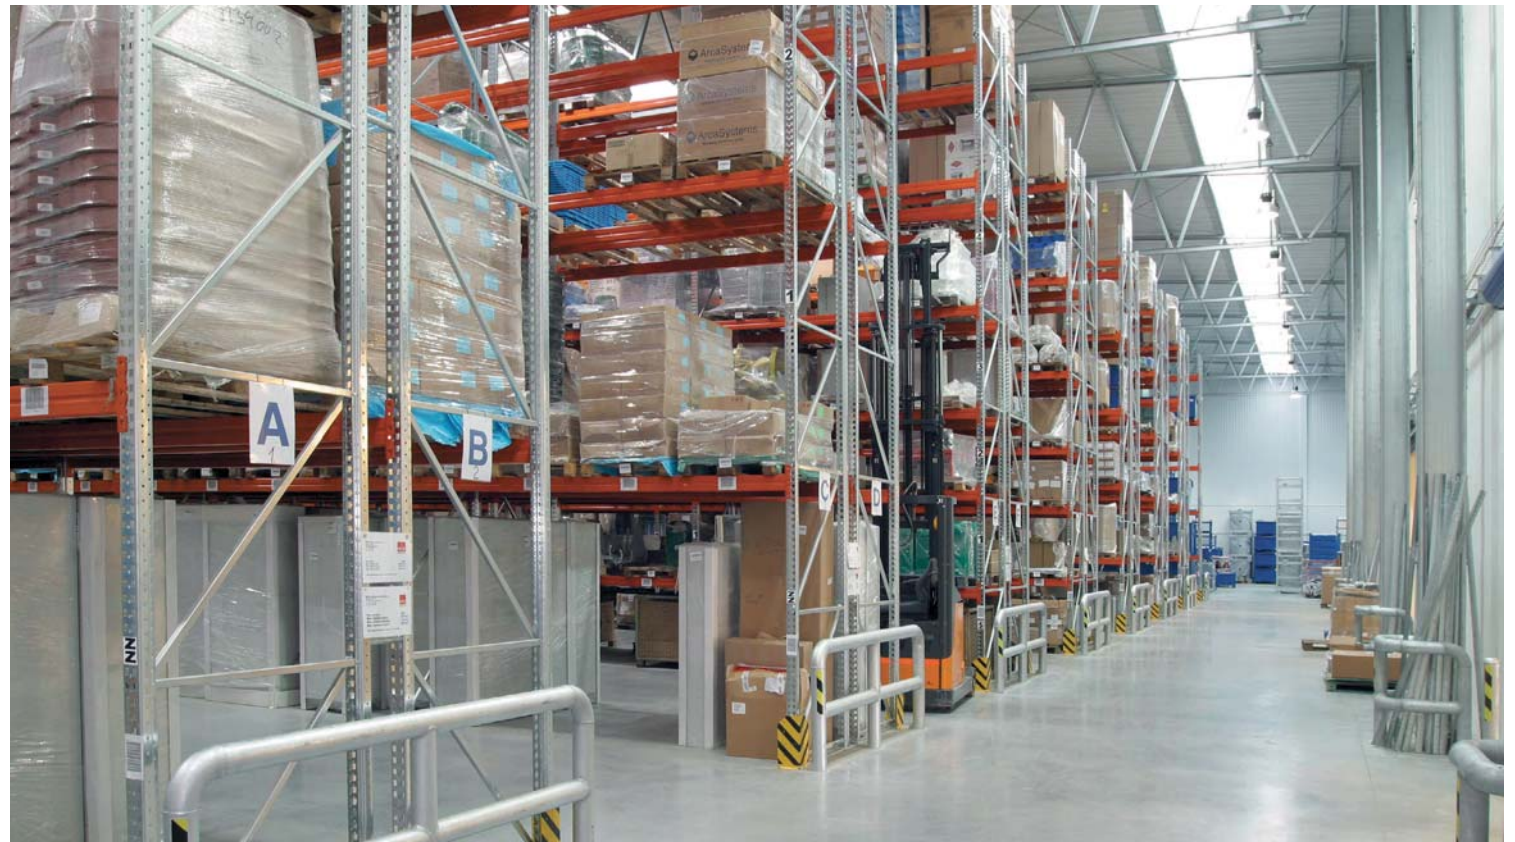

# Tartalom



**6**  
Nukleáris hulladék  
tárolása

Horganyzott acéldobok és hitelesített raklapok nukleáris hulladék tárolásához



**7-9**  
Horganyzott dobok

Horganyzott acéldobok folyékony vagy szilárd veszélyes anyagok tárolásához



**10**  
Festett dobok

Festett acéldobok folyékony vagy szilárd veszélyes anyagok tárolásához

4



**18-20**  
Állványok és  
csepegtetőtálcsák

Csepegtetőtálcsás acélállványok dobok tárolásához és azok tartalmának biztonságos leeresztéséhez



**21-23**  
Polcgyűlések  
dobokhoz

Polcgyűlések különböző méretű dobok biztonságos tárolásához





Egyszerűen egymásba helyezhető kúp alakú acéldobok, amelyeket szilárd veszélyes anyagokhoz vagy élelmiszer-adalékokhoz terveztek



Festett vagy tűzihorganyzott acél csepegtetőtálcák/folyadékfelfogó raklapok kiömlött veszélyes folyadékok összegyűjtéséhez



Hálós oldalú acélraklapok dobok tárolásához és tárolási területen belüli szállításához



Tárolókonténerek integrált csepegtetőtálcával, targonca-villazsebbel és hurkokkal a darus emeléshez



Kocsik, hordómozgatók és szállítóeszközök az üres és teli dobok biztonságos és fizikai erőlkifejtést nem igénylő kezeléséhez



Villáskulcsok és tölcsérek a dobok kezelésének egyszerűbbé tételéhez


# Nukleáris hulladék tárolása


6




Típus **1216AT**

 200 l (gyűjtési úrtartalom)

 1230 × 1230 × 1000 mm

 88 kg

 1400 kg



Uránkoncentrátum szállításához.  
Nukleáris hulladék tárolásához.  
Radioaktív hulladék tárolásához.



## Speciális változatok

Típus		Maximális	Vastagság		Rögzítőgyűrű		Magasság	
 200 l	 216,5 l	 terhelhetőség	alj	háj	csavarral	karral	 200 l	 216,5 l
<b>B0485-D</b>		350 kg	1,2 mm	1,2 mm	•		820 mm	
<b>B0488-JO</b>		450 kg	1,2 mm	1,2 mm		•	820 mm	
<b>ROZSDAMENTES</b>	<b>B0478-D</b>	350 kg	1,0 mm	1,0 mm	•			880 mm



## PS 15/4 raklap megerősített hurkokkal

- ▶ Acélraklap négy 200 l-es doboz.
- ▶ A raklapot radioaktív hulladékot tartalmazó doboz tárolására és szállítására tervezték.
- ▶ Megerősített, 8 mm vastag hurkok a darukampók sarkain.
- ▶ A raklap csepegtetőtálcája bordázattal merevített.
- ▶ A targonca-villazsebek 5 mm vastag fémből készültek.
- ▶ Egyetlen raklap maximális hitelesített **terhelési kapacitása 1400 kg.**
- ▶ A raklapot a nemzeti vizsgálóintézet **hitelesíti.**

# Nyitható tetejű horganyzott dobok



## Ömlesztett, pépes és szilárd anyagokhoz

- ▶ 0,8–1,2 mm vastag, mindkét oldalán tűzhorganyzott lapból készült.
- ▶ A héjat ellenállásos/varrathegesztéssel hegesztik össze, és két, 595–598 mm átmérőjű (gyártási tűréshatár) gördülő abronccsal merevítik.
- ▶ Az aljat többszörös hajtással csatlakoztatják a héjhoz.
- ▶ A dob fedele gumitömítéssel van ellátva, és külső karos vagy csavaros rögzítőgyűrűvel rögzíthető.
- ▶ A Czech MoT által a csomagolóanyagok tesztelésére és vizsgálatára felhatalmazott cég tesztelte. Azokon a dobokon, amelyeknek veszélyes áruk szállítására vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, UN kódbélyegző látható.
- ▶ A dobok megfelelnek az I/X, II/Y és III/Z csomagolási csoportba tartozó veszélyes anyagok csomagolására vonatkozó UN-előírásoknak.
- ▶ Az ilyen bélyegzővel ellátott dobok használhatók az RID, ADR, IMDG-Code és IATA-DGR nemzetközi előírások alapján PG.1 csomagolási csoportba tartozó veszélyes áruk szállításához.
- ▶ A speciális rendelkezésekhez készült dobok szivárgásmentességét egyenként megvizsgálták tesztberendezéssel előállított túlnyomással. A levehető fedelű szabványos dobok teljes vizuális vizsgálaton esnek át.



Rögzítőgyűrű csavarral



Rögzítőgyűrű karral



Fém és műanyag plomba



Gumitömítés

Típus		Vastagság		Rögzítőgyűrű		Magasság	
200 l	216,5 l	alj	héj	csavarral	karral	200 l	216,5 l
<b>B0485</b>	<b>B0473</b>	1,2 mm	1,2 mm	•		820 mm	880 mm
<b>B0488</b>	<b>B0476</b>	1,2 mm	1,2 mm		•	820 mm	880 mm
<b>B0491</b>	<b>B0479</b>	1 mm	1 mm	•		820 mm	880 mm
<b>B0494</b>	<b>B0482</b>	1 mm	1 mm		•	820 mm	880 mm
<b>B0491/E</b>	<b>B0479/E</b>	1 mm	0,8 mm	•		820 mm	880 mm
<b>B0494/E</b>	<b>B0482/E</b>	1 mm	0,8 mm		•	820 mm	880 mm



# Dugós fémdobok



8

## Folyadékokhoz

- ▶ Kiemelkedően ellenáll a víznek, a nedvességnek és az időjárási körülményeknek, ezért kültéri tárolásra is alkalmas.
- ▶ A dobok 0,8–1,2 mm vastag, mindkét oldalán tűzihorganyzott fémlapból készültek; 200 és 216,5 l-es űrtartalmú változat kapható.
- ▶ A dob héját ellenállásos/varrathegesztéssel hegesztik össze, és két, 595–598 mm átmérőjű (gyártási tűréshatár) gördülő abronccsal merevítik.
- ▶ Az aljat és a fedelet többszörös hajtással csatlakoztatják a héjhoz.
- ▶ A Czech MoT által a csomagolóanyagok tesztelésére és vizsgálatára felhatalmazott cég tesztelte. Azokon a dobokon, amelyeknek veszélyes áruk szállítására vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, UN kódbélyegző látható.
- ▶ Az acéldobok megfelelnek az I/X, II/Y és III/Z csomagolási csoportba tartozó veszélyes anyagok csomagolására vonatkozó UN-előírásoknak.
- ▶ Az ilyen bélyegzővel ellátott dobok használhatók az RID, ADR, IMDG-Code és IATA-DGR nemzetközi előírások alapján PG.1 csomagolási csoportba tartozó veszélyes áruk szállításához.
- ▶ A dobok szivárgásmentességét egyenként megvizsgálták tesztberendezéssel előállított túlnyomással.







2"-es dugó



3/4"-es dugó



Bélyegzés a fedélen



Tömítőkarimák



Tömítés



2 és 3/4"-es dugókulcs

Típus		Vastagság		Zárás		Felület.	Nyílás	Magasság	
200 l	216,5 l	Alj	Test	Alj	Test	bevonata	az alján	200 l	216,5 l
B0443	B0412	1,2 mm	1,2 mm	•		Zn	G 3/4"	820 mm	880 mm
B0446	B0415	1,2 mm	1,2 mm	•		Zn		820 mm	880 mm
B0449	B0418	1,2 mm	1,2 mm		•	Zn		820 mm	880 mm
B0452	B0421	1,2 mm	1,2 mm		•	Zn	G 3/4"	820 mm	880 mm
B0455	B0424	1 mm	1 mm	•		Zn	G 3/4"	820 mm	880 mm
B0458	B0427	1 mm	1 mm	•		Zn		820 mm	880 mm
B0461	B0430	1 mm	1 mm		•	Zn		820 mm	880 mm
B0464	B0433	1 mm	1 mm		•	Zn	G 3/4"	820 mm	880 mm
B0455-E	B0424-E	1 mm	0,8 mm	•		Zn	G 3/4"	820 mm	880 mm
B0458-E	B0427-E	1 mm	0,8 mm	•		Zn		820 mm	880 mm
B0461-E	B0430-E	1 mm	0,8 mm		•	Zn		820 mm	880 mm
B0464-E	B0433-E	1 mm	0,8 mm		•	Zn	G 3/4"	820 mm	880 mm
B0464-1	B0433-1	1 mm	1 mm	•	•	Zn	G 3/4"	820 mm	880 mm



2"-es dugónyílás az alján



2"-es dugónyílás a héjon






2"-es dugónyílás az alján  
3/4"-es dugónyílás az alján



2"-es dugónyílás az alján  
3/4"-es dugónyílás az alján  
2"-es dugónyílás a héjon

# Festett dobok









Tipus: <b>0650</b>
 60 l
 Ø 370 × 590 mm
 4,1 kg



10



Tipus: <b>0653</b>
 60 l
 Ø 370 × 590 mm
 4,8 kg

Tipus: <b>0655</b>
 115 l
 Ø 474 × 722 mm
 6,5 kg





# Kúp alakú dobok





## Szilárd anyagokhoz


- ▶ Acélból készült.
- ▶ A héjat elektromos hegesztéssel illesztik össze.
- ▶ A hegesztési csatlakozásokat hőre lágyuló porral vonják be.
- ▶ A héjat és az aljat dupla hajtással illesztik össze.
- ▶ Levehető, tömítés nélküli fedéllel rendelkezik horganyzott acélból készült karos rögzítőgyűrűvel.
- ▶ A kúpos forma miatt egyszerűen egymásba helyezhető.
- ▶ A külső felület bevonata: lakk.
- ▶ A belső felület bevonata: epoxi-fenol bevonat.
- ▶ A dobok alkalmasak szilárd élelmiszer-adalékok tárolására és szállítására.

### Tömítés nélküli fedél

Típus: **8316**


 220 l


 Ø 560 × 963 mm


 12 kg

### Tömítéses fedél (UN)

Típus: **8317**

 220 l

 Ø 560 × 963 mm

 12 kg



# Acél csepegtetőtálcák

## Egy dohhoz (legfeljebb 216 l-es űrtartalom)

- ▶ Festett vagy tűzhorganyzott bevonat.
- ▶ Horganyzott rács.

Típus: **7558 / 7558-Z**

216 l

800 × 800 × 400/500 mm

50 kg



## Két 200 l-es dohhoz

- ▶ Festett vagy tűzhorganyzott bevonat.

Típus: **5206 / 5206-Z**

220 l (gyűjtési űrtartalom)

1200 × 800 × 250/350 mm

50 kg



12



- ▶ Horganyzott rácsos változat.

Típus: **1260 / 1260-Z**

220 l (gyűjtési űrtartalom)

1200 × 800 × 250/350 mm

66 kg





Típus: **7559**

216l



Típus: **6075**

220l



### Négy 200 l-es doboz

Típus: **1262**

220l



Típus: **6077-Z**

220l



Típus: **7559-Z**

216l



Típus: **6075-Z**

220l



### Mobil csepegtetőtálca egy dobozhoz

- ▶ Egy, legfeljebb 216 l-es űrtartalmú dobozhoz megfelelő.
- ▶ Változatok:
  - festett, horganyzott ráccsal, típus: 7559
  - tűzhorganyzott, horganyzott ráccsal, típus: 7559-Z.
- ▶ Nagy teherbírású kerekekkel felszerelve
- ▶ Két fix és két forgó kerék fékkel, Ø 125 mm.
- ▶ A tálca kezelését megkönnyíti a levehető fogantyú.

### Mobil csepegtetőtálca két dobozhoz

- ▶ Nagy teherbírású kerekekkel felszerelve – két fix és két forgó kerék fékkel, Ø 125 mm.
- ▶ A tálca kezelését megkönnyíti a fogantyú.
- ▶ Változatok:
  - festett (+ horganyzott rács), típus: 6075
  - teljesen tűzhorganyzott, típus: 6075-Z

### Rács nélküli csepegtetőtálca

- ▶ 200 l-es dobozok vagy kis konténerek tárolására alkalmas.
- ▶ Változatok:
  - festett, típus: 1262
  - teljesen tűzhorganyzott, típus: 1262-Z

### Rácsos csepegtetőtálca

- ▶ Négy 200 l-es doboz tárolására alkalmas csepegtetőtálca. A rácsos kivétel megkönnyíti a dobozok kezelését.
- ▶ Változatok:
  - festett (+ horganyzott rács), típus: 6076, 6077
  - teljesen tűzhorganyzott, típus: 6076-Z, 6077-Z



Típus: **6076**

270l

2500 × 800 × 150/250 mm

**Horganyzott változat**  
magas korrózió-állósággal.



# Csepegtetőtálcák (Economy Line)



14

## Tulajdonságok

2 mm vastagságú acéllemezekből hegesztik össze. Kivehető, tűzihorganyzott ráccsal vannak felszerelve, ami megkönnyíti a kiszivárgott anyag eltakarítását és a tálca belsejének tisztítását. Az Economy Line csepegtetőtálcák mentazöldre (RAL 6029) vannak festve.

## Tömörégi teszt

A szivárgásmentesség biztosítása érdekében a tálcákat roncsolásmentes kapilláris módszerrel vizsgálják. A vizsgálat során a tálca belsejéből piros színű, áthatoló anyagot permeteznek a hegesztési csatlakozásokra. Ezután a külső felületet fehérre fújják.

## Leírás



Kivehető tűzihorganyzott rács

Targonca-villazsebek


2 mm vastag acéllemez – mentazöldre (RAL 6029) festve




Változatok




Típus: **7558E**

 216 l

 800 × 800 × 400/500 mm




Típus: **1260E**


 220 l

 1200 × 800 × 250/350 mm




Típus: **6076E**

 270 l

 2500 × 800 × 150/250 mm



Típus: **6077E**


 220 l

 1200 × 1200 × 160/260 mm



# Zárt csepegtetőtálcák

A szivárgásmentesség az EN szabvány szerint vizsgálva

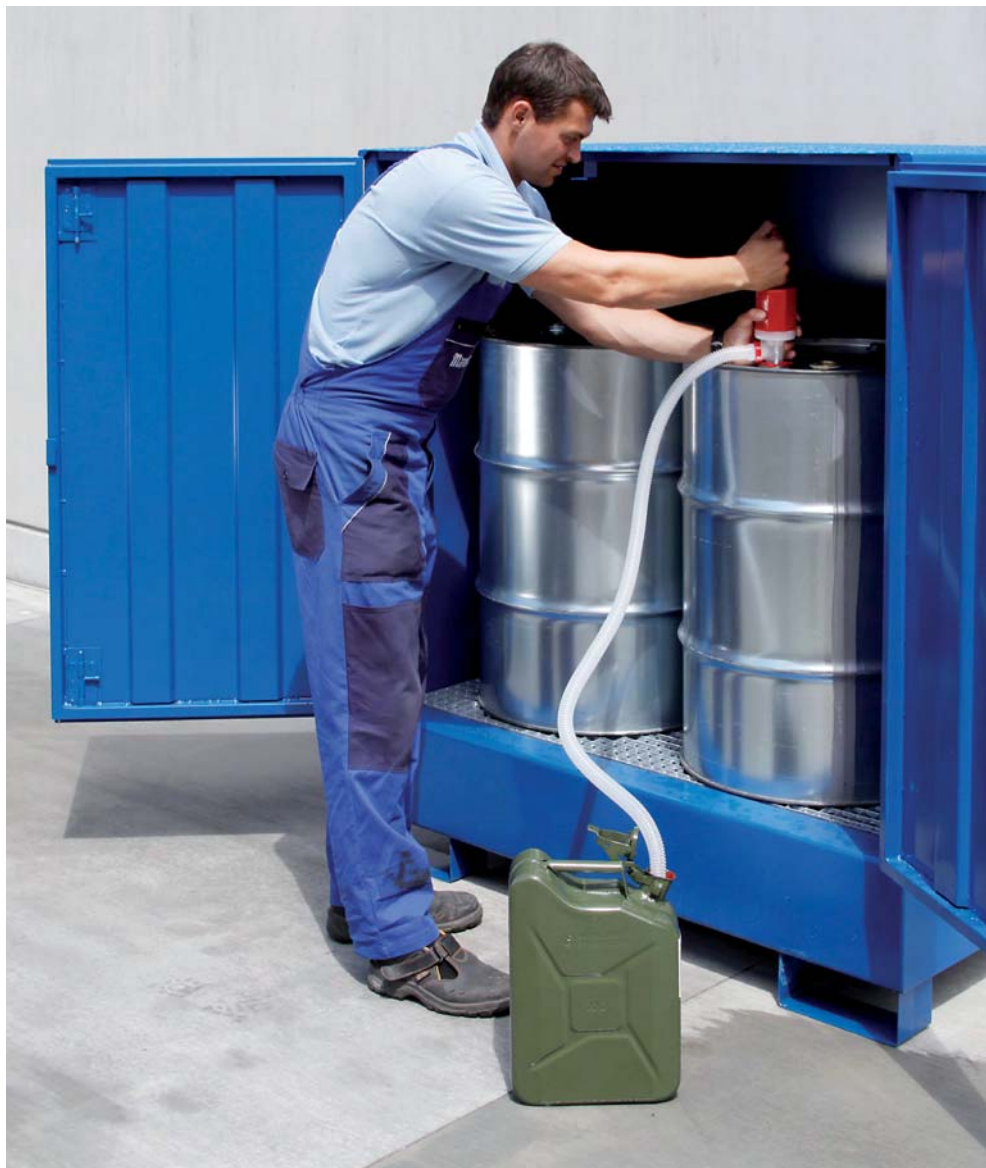



16



- ▶ A vízre veszélyes folyadékok biztonságos és előírásoknak megfelelő tárolására szolgál.
- ▶ A kétszárnyú ajtó és a felnyitható fedél megkönnyíti a hozzáférést a tárolt konténerekhez.
- ▶ Hengeres zárral felszerelve.
- ▶ Tűzhorganyzott belső rács.
- ▶ Az egyes változatok csak a belső elrendezésben különböznek.

Típus: **5145**

 220l (gyűjtési őrterület)

 1430 × 880 × 1550 mm




## Tartozékokat tartalmazó változatok



### Rács

- ▶ Tűzhorganyzott rács, kivethető.

Típus: **5145-R**


 1400 × 750 × 30 mm



### Festett állvány

- ▶ Festett állvány két 60 l-es, vízszintesen elhelyezett doboz.

Típus: **5145-S**

 570 × 510 × 760 mm






- ▶ A vízre veszélyes folyadékok biztonságos és előírásoknak megfelelő, dobokban történő tárolására szolgál.
- ▶ A kétszárnyú, zárható ajtó és a felnyitható, pozícióban zárható fedél megkönnyíti a hozzáférést a tárolt konténerekhez.
- ▶ Kivehető, tűzihorganyzott rács.
- ▶ Úrtartalom: négy 200 l-es vagy 216 l-es dob.

Típus: **7246**

 225 l (gyűjtési úrtartalom)

 1400 × 1400 × 1460 mm







18

# Csepegtetőtálcák szállításhoz

A szivárgásmentesség az EN szabvány szerint vizsgálva



PS 15/2 raklap

Típus: 1215



PS 15/4 raklap

Típus: 1216

## Csepegtetőtálcák szállítása

- ▶ A tálcát a raklapok dobokkal együtt történő szállítására tervezték. Tűzihorganyzott vagy porszórt bevonat és tűzihorganyzott rács.
- ▶ Kettő vagy négy 200 l-es dobozhoz használható.



Típus: 3576



Típus: 6085

## PS 15/2 és PS 15/4 raklap csepegtetőtálcával


- ▶ A környezetre veszélyes folyadékok biztonságos tárolására és szállítására tervezték.
- ▶ Csak épületen belül vagy tető alatt szabad telepíteni.
- ▶ Merev acélszerkezete lehetővé teszi két raklap egymásra helyezését.
- ▶ Az oszlopok eltávolításával csökkenthetők a szállítási költségek.
- ▶ A szabványos, festett felületbevonat kérésre tűzihorganyzással helyettesíthető.

Típus	Név	Felület bevonata	Méret	Gyűjtési űrtartalom	Terhelési kapacitás
1215	PS 15/2 raklap	festett	600 × 1200 × 1300 mm	205 l	1200 kg
1216	PS 15/4 raklap	festett	1200 × 1200 × 1300 mm	300 l	1200 kg
3576	Tálca két dobnak	festett	800 × 1400 × 1300 mm	220 l	1200 kg
3576-Z	Tálca két dobnak	horganyzott	800 × 1400 × 1300 mm	220 l	1200 kg
6085	Tálca négy dobnak	festett	1400 × 1400 × 1300 mm	235 l	1200 kg
6085-Z	Tálca négy dobnak	horganyzott	1400 × 1400 × 1300 mm	235 l	1200 kg



# Állványok és csepegtetőtálcák

- ▶ A moduláris kialakításnak köszönhetően az állványok és a csepegtetőtálcák az ügyfél igényeinek megfelelően kombinálhatók.
- ▶ Lehetővé teszi két állvány egymásra helyezését.
- ▶ Targoncával és daruval kezelhető.
- ▶ Elsősorban épületen vagy védett fészeren belüli telepítésre tervezték.




**2 × állvány**

Típus: **1263**

**Csepegtetőtálca**

Típus: **1262**



**2 × állvány**

Típus: **3596**

**Csepegtetőtálca**

Típus: **6077**



20

Típus	Méretek	Festett változat	Tűzhorganyzott változat
<b>1263</b>	1405 × 600 × 920 mm	•	
<b>1263-Z</b>	1405 × 600 × 920 mm		•
<b>3596</b>	1405 × 600 × 920 mm	•	
<b>1262</b>	1200 × 1200 × 260 mm	•	
<b>1262-Z</b>	1200 × 1200 × 260 mm		•
<b>6077</b>	1200 × 1200 × 260 mm	•	
<b>6077-Z</b>	1200 × 1200 × 260 mm		•

**Görgők**

Típus: **1264**

Típus: **1264-Z**



# Polcegységek dobokhoz



## Polcegység csepegtetőtálcaival

- ▶ Egyszerű moduláris szerkezet teherhordó oszlopokból és keresztgerendákból.
- ▶ Acél csepegtetőtálca, szivárgásmentessége megvizsgálva; szabványos bevonat: horganyzott.

1. Alap polcegység

**Típus: 4068**

2. Bővítő polcegység

**Típus: 4069**

3. Csepegtetőtálca

**Típus: 4072**

4. Kannatartó

**Típus: 4071**

5. Fix dobtartó


**Típus: 4070**



## Dobállványok

- ▶ Különösen alkalmas a dobok helytakarékos tárolásához.
- ▶ Legfeljebb három szintig egymásra helyezhető.
- ▶ A szabványos, festett felületbevonat kérésre tűzhorganyzással helyettesíthető.

Típus: **5211**


 1300 kg





21

## Raklapos polcegységek

- ▶ A veszélyes anyagok tárolására vonatkozó összes követelménynek megfelelnek.
- ▶ Horganyzott keretből és porszórt gerendákból állnak.
- ▶ A gerendák pozíciója 50 mm-es lépésekben állítható.
- ▶ Nagy terhelési kapacitás raklapegységenként.
- ▶ Szétszerelve szállítjuk.
- ▶ A horganyzott acél csepegtetőtálcat külön kell megrendelni az alap és a bővítő polcegység esetében egyaránt.

Típus	Név	Felület bevonata	 Méretek	Típus
<b>4068</b>	Dobpolc – alapegység	horganyzott	1502 × 800 × 2200 mm	<b>3283</b>
<b>4069</b>	Dobpolc – bővítőegység	horganyzott	1451 × 800 × 2200 mm	<b>3284</b>
<b>4070</b>	Dobtartó – fix	horganyzott		<b>3287</b>
<b>4071</b>	Kannatartó	RAL 7035		<b>3288</b>
<b>4072</b>	Csepegtetőtálca	tűzhorganyzott	1300 × 1100 × 250 mm	<b>4534</b> (csepegtetőtálca)

 Méretek	 Terhelési kapacitás gerendánként (szintenként)	Kapacitás:
2700 × 1100 × 3300 mm	2700 kg	6 db EUR-raklap vagy 4 db (1,2 × 1,2 m)
2700 × 1100 × 3300 mm	2700 kg	6 db EUR-raklap vagy 4 db (1,2 × 1,2 m)
2700 × 1100 × 4400 mm	2700 kg	9 db EUR-raklap vagy 6 db (1,2 × 1,2 m)
2700 × 1100 × 4400 mm	2700 kg	9 db EUR-raklap vagy 6 db (1,2 × 1,2 m)
2660 × 1240 × 155/250 mm		495 l-es úrtartalom


# Polcegységek álló dobokhoz


- ▶ A dobok EUR-raklapra vagy közvetlenül rácsos padlóra helyezhetők.
- ▶ 200 l-es és 216,5 l-es dobok vagy legfeljebb 1000 l-es konténerek tárolására alkalmas.
- ▶ Maximálisan kihasználja a tárolóhelyet.
- ▶ A tárolt konténerek rendszeresen helyezhetők el.
- ▶ A polcegységet targoncával történő szállításra tervezték.
- ▶ Az eltávolítható rács megkönnyíti a kiömlött folyadék feltisztítását.
- ▶ A zárt változat szellőzőráccsal és zárható ajtókkal van ellátva.
- ▶ Felület bevonata: alapozó és bevonat.



## Nyitott változat

Típus: **6086**

 1000 l (gyűjtési űrtartalom)


 2900 × 1400 × 2000 mm


22



## Zárt változat

Típus: **6087**

 1000 l (gyűjtési űrtartalom)

 2900 × 1400 × 2000 mm




# Polcegységek fekvő dobokhoz


- ▶ Minden dob fix tartóba van helyezve.
- ▶ Folyadékok tárolására alkalmas 200 l-es és 216,5 l-es dobokban.
- ▶ A dobtartók módosíthatók, hogy illeszkedjenek a különböző dobméretekhez (60, 100 l).
- ▶ Maximálisan kihasználja a tárolóhelyet.
- ▶ Szivárgásmentes csepegtetőtalca 350 l-es űrtartalommal.
- ▶ A dobok műanyag vagy fém csapokon keresztül eresztethetők le.
- ▶ A polcegység targoncával szállítható.
- ▶ A szilárd szerkezet garantálja a polcegység stabilitását.
- ▶ Felület bevonata: alapozó és bevonat.
- ▶ A zárt változat szellőzőráccsal és zárható ajtókkal van ellátva.



## Nyitott változat

Típus: **6090**


 350 l (gyűjtési űrtartalom)


 2900 × 1200 × 1900 mm



## Zárt változat

Típus: **6091**

 350 l (gyűjtési űrtartalom)

 2900 × 1200 × 2200 mm

# Raklapok tároláshoz és szállításhoz


24



## Tároló- és szállítóraklapok

- ▶ A raklap kis áruk és anyagok szállítására és tárolására egyaránt használható. Targoncával szállítható. A raklap szerkezete lehetővé teszi akár három raklap egymásra helyezését is.
- ▶ A raklapok mérete és egymásra helyezhetősége biztosítja a tárolt anyag nagy stabilitását.
- ▶ Felület bevonata: festett.

Típus: **3235**


 2400×2000×1800 mm



## Tűzhorganyzott LAB-Box

- ▶ Kis áruk szállítására és tárolására egyaránt használható.
- ▶ A doboz kétszárnyú ajtaján keresztül a cikkek egyszerűen behelyezhetők és eltávolíthatók.
- ▶ Daruval vagy targoncával szállítható.
- ▶ Három szintig egymásra helyezhető.

Típus: **5900**

 1000×1200×1600 mm



# Mobil konténeres ökoraktárak



- ▶ Teljesen fém, hegesztett test zárható ajtókkal, padló tűzihorganyzott rácsokkal és csepegtetőtálca a biztonság érdekében.
- ▶ Különösen alkalmas a környezetre veszélyes anyagok és hulladék tárolására.
- ▶ Önmagában megálló, alap nélkül használható.
- ▶ Daruval vagy targoncával szállítható.
- ▶ Kérésre csepegtetőtálca nélkül, fapadlóval is beszerezhető anyagtároláshoz.
- ▶ Elektromos vezetékezéssel is ellátható, és oldalról vagy előlről nyitható változatban is beszerezhető.



25

Típus	Méretek	Súly	Gyűjtési űrtartalom
0046-1	1600 × 2350 × 2350 mm	630 kg	450 l
0046-3	3000 × 2350 × 2350 mm	1000 kg	800 l
0046-4	4000 × 2350 × 2350 mm	1280 kg	1050 l
0046-5	5000 × 2350 × 2350 mm	1560 kg	1350 l
0046-6	6000 × 2350 × 2350 mm	1850 kg	1600 l
6123	Tűzihorganyzott rámpa		
6122	Elektromos vezetékezés, kis változat (1 db lámpa, 1 db aljzat, áramköri megszakítók, vezeték)		
6122-1	Elektromos vezetékezés, nagy változat (2 db lámpa, 1 db aljzat, áramköri megszakítók, vezeték)		



Hőszigetelt raktárak esetében hűtéssel vagy fűtéssel is kérhető



- ▶ Egyéni hosszúsággal (1,6–6 m) szerezhető be.
- ▶ Alapváltozatok: 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- ▶ Rámpa és egyéni ajtóelhelyezés is kérhető.
- ▶ Kövezett, egyenletes felületre kell helyezni!



# Dobkezelés

## Dobszállító kocsik



- ▶ Lehetővé teszi egy dob felvételét álló pozícióból, annak vízszintes pozícióba döntését és szállítását.
- ▶ Az oldalán található görgők lehetővé teszik a dob vízszintes pozícióba forgatását és a tartalmának kiöntését.
- ▶ Porszórt bevonat.
- ▶ Retesz a dob rögzítéséhez.
- ▶ A 260 mm-es átmérőjű, gumibelső kerekek segítségével egyszerűen kezelhető egyenetlen felületen is.

Típus: <b>0019</b>
 400 × 730 × 1500 mm
 300 kg





26



Típus: <b>5507</b>
 1250 × 700 mm
 250 kg






- ▶ Támasztókerék a nagyobb biztonság és az egyszerűbb kezelés érdekében.

Típus: <b>5506</b>
 1250 × 700 mm
 300 kg

## Hidraulikus emelő




- ▶ Lehetővé teszi egy dob kényelmes elhelyezését a csepegtetőtálcán, illetve eltávolítását arról.
- ▶ Lábpedállal szabályozható, egyszerű hidraulikus mechanizmus.
- ▶ 45 cm-es emelési magasság.

Típus: <b>3040</b>
 880 × 975 × 1340-1840 mm
 65 kg
 250 kg



### Vízszintes szállító




- ▶ Targonca kiegészítő berendezése.
- ▶ Legfeljebb 216,5 l-es fémdobok vízszintes pozícióban történő mozgatására tervezték.
- ▶ Csökkenti a sérülés kockázatát, és kiküszöböli a fizikai megterhelést.
- ▶ Védi a dobot a mechanikai sérüléstől.

Típus: <b>6435</b>	
	170 × 1100 × 470 mm
	20 kg
	300 kg



### Targonca




- ▶ Ideális dobok mozgatásához.
- ▶ A dobok szállíthatók, egymásra helyezhetők és kiüríthetők.
- ▶ A dob pozíciója manuálisan állítható. A dob 180°-kal elforgatható.
- ▶ Emelési magasság: 1425 mm.

Típus: <b>3413</b>	
	1190 × 1000 × 2020 mm
	155 kg
	350 kg



### Függőleges szállító




- ▶ Targonca kiegészítő berendezése.
- ▶ Legfeljebb 216,5 l-es fémdobok függőleges pozícióban történő mozgatására tervezték.
- ▶ Csökkenti a sérülés kockázatát, kiküszöböli a fizikai megterhelést, és védi a dobot a mechanikai sérüléstől.
- ▶ A dobot automatikusan megfogja; a targonca vezetője a dobokat egyedül, további segítség nélkül mozgathatja.
- ▶ A dobot egy önzáró pofa fogja meg a felső szélénél.

Típus: <b>6436</b>	
	560 × 950 × 835 mm
	40 kg
	300 kg



### Hordómozgató

- ▶ Négy kereke van – az egyik fékezhető.
- ▶ Porszórt bevonat.
- ▶ Legfeljebb 200 l-es ürtartalmú acéldobok mozgatásához.



Típus: <b>7110</b>	
	Ø 630 mm
	4 kg
	250 kg



# Dobkezelés



- ▶ Termékek a biztonságos és egyszerű kezeléshez.
- ▶ A felfüggesztő eszközök akkor használhatók, ha a dob erősen deformálódott, és nem rögzíthető biztonságosan.

## Függőleges dobemelő

Típus: <b>7078</b>
 Ø 572 mm (teher)
 320 kg



## Dobszorító

Típus: <b>7080</b>
 Ø 572 mm / magasság: 885 mm (teher)
 320 kg





A szorító retesszel zár nyitott pozícióban

A karral a dob tetszőleges pozícióban rögzíthető





## Függőleges dobkampó

Típus: <b>7712</b>
 7,5 kg
 500 kg





## Vízszintes dobkampó

Típus: <b>7713</b>
 3,2 kg
 500 kg





## Láncos dobemelő

Típus: <b>7714</b>
 22 kg
 1000 kg



## Vízszintes dobemelő

Típus: <b>7079</b>
 900 mm (teher)
 320 kg





# Tartozékok

## Üvegszálás tölcserék

- ▶ Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak, olajnak stb.
- ▶ Lejtős alj, a kifolyó szítás

### 60 l-es dobozhoz

Típus: **4748**

☐ Ø 390 × 160 mm

### 200 l-es dobozhoz

Típus: **4749**

☐ Ø 560 × 150 mm

### Kupakkal 200 l-es dobozhoz

Típus: **4750**

☐ Ø 560 × 180 mm



## Tölcserék

- ▶ Csak olyan dobozhoz, amelyeknél dugó van a dob fedelében.
- ▶ Alkalmas például olajos komponensek vagy olajsűrűk tárolásához.

Típus: **5096**

☐ Ø 580 × 50 mm



- ▶ Rendkívül tartós polietilénből készült.
- ▶ Bordás alj a fröccsenés csökkentéséhez. 200 l-es dobozhoz használható.

Típus: **4774**

☐ Ø 533 × 83 mm



## Dobtölcser

- ▶ Fedéllel és 2"-es csavarral, amelyet a dobba kell csavarni.

Típus: **4970**

☐ Ø 250 mm



## Villáskulcsok dobozhoz

- ▶ Erős kialakítás.
- ▶ 3/4 és 2"-es dugókhöz, illetve dobfedelelek eltávolításához használható.

Típus: **3247**



- ▶ Tűzihorganyzott.
- ▶ Szabványos 2 és 3/4"-es dugók nyitásához.

Típus: **0735**













## KÖZPONT

### **Meva, a. s.**

Chelčického 1228  
413 01 Roudnice nad Labem  
Tel.: +420 416 823 174  
export@meva.eu  
www.mevatec.cz

## LEÁNYVÁLLALATOK

### **MEVA-SK**

Krátka 574  
049 51 Brzotín – Bak  
Tel.: +421 587 327 483  
meva.sk@meva.eu  
www.meva.sk

### **MEVA-POL**

ul. Kościuszki 5B  
66 008 Świdnica k/ Zielonej Góry  
Tel.: +48/68/ 32 27 840  
meva.pol@meva.eu  
www.meva-pol.com

### **MEVA-HU Kft**

Budai út 1/B  
2851 Környe  
Tel.: +36/34/300-852  
meva.hu@meva.eu  
www.meva-hu.com

### **MEVA-BUL. Ltd**

Chelopeshko shose  
1839 Sofia  
Tel.: +359/284 11 051 (050)  
meva.bul@meva.eu  
www.meva-bg.com

**www.mevatec.cz**

